


WD [  $\varnothing 200$ ,  $\varnothing 250$ ,  $\varnothing 315$  ]

	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	D	E	F	G	H
WD $\varnothing 200$	158	198	245	300	25	115	345	385
WD $\varnothing 250$	175	248	245	300	25	120	365	430
WD $\varnothing 315$	190	314	330	400	30	135	410	540

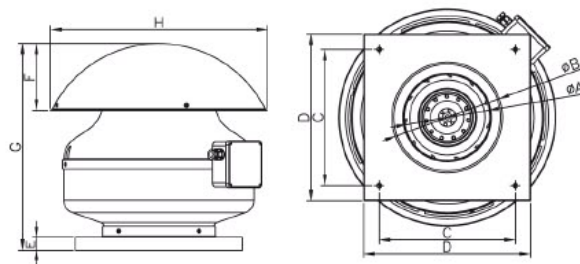

## Popis výrobku

Střešní ventilátor jehož korpus je vyroben z galvanizovaného ocelového plechu, který je práškově lakován.

Výrobek je osazen radiálním obežným kolem (vrtulí), která je vyvážena staticky i dynamicky a nasazena na motor.

Směr otáčení není možné měnit.

Otáčky lze regulovat vhodným regulátorem.



## Motor



Jednofázový asynchronní motor s vnějším rotorem a tepelnou pojistkou. Motor má kuličková ložiska a stálou tukovou náplň pro celou dobu životnosti. Třída izolace I a krytí IP 44.



## Dodávané verze

- ⊙ **WD 200** - střešní kovový radiální ventilátor o průměru zaústění 198 mm
- ⊙ **WD 250** - střešní kovový radiální ventilátor o průměru zaústění 248 mm
- ⊙ **WD 315** - střešní kovový radiální ventilátor o průměru zaústění 314 mm



## Příslušenství

K ventilátorům doporučujeme příslušenství jako ventilační ohebná trubka, anemostat, mřížky, pásy nebo regulátor otáček atd..



## Použití

Střešní průmyslový ventilátor určený pro náročné aplikace a delší vzduchové rozvody, vhodný pro ventilaci rodinných domů, kanceláří, skladů, skleníků, šaten, restaurací, barů a jiných vhodných provozoven. Ventilátory řady WD jsou určeny k dopravě vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost obežného kola.



## Balení

karton 1 kus



## Montáž výrobku

Ventilátor lze montovat v libovolné pozici a to jak na střechy objektů, výústění komínů ale i na stěny.

model	objemový průtok [m <sup>3</sup> /h]	statický tlak [Pa]	akustický tlak [dB(A) 1m]	napájecí napětí [V/Hz]	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	příkon [W]	proud [A]	max.teplota [°C]	krytí výrobku [IP]	hmotnost [kg]
WD $\varnothing 200$	1200	465	72	230/50	2400	170	0,73	40	44	7,10
WD $\varnothing 250$	1600	590	73	230/50	2600	210	0,93	40	44	8,00
WD $\varnothing 315$	2200	675	74	230/50	2660	250	1,10	40	44	10,80

