



## ■ Popis ventilátoru

Univerzální axiální ventilátor AV je vyrobený z ocelového plechu ošetřeného lakem šetrným k životnímu prostředí. Tato povrchová úprava zaručuje vysokou odolnost.

Ventilátor je vhodný pro nenáročné aplikace při ventilaci vzduchu bez mechanických částic, které by mohly způsobit abrazi či nevyváženost vrtule. Je tak vhodný pro ventilaci hal, skladů, šaten, restaurací, barů a mnoho dalšího.

Motor ventilátoru je vybavený dvojitým kuličkovým ložiskem a díky úplnému zakrytí motoru je u ventilátoru zaručena dlouhodobá životnost. Speciální konstrukce vrtule a použitý motor jsou zárukou vysokého výkonu v každé situaci.

## ■ Klíčové vlastnosti

Korpus ventilátor je vyrobený z ocelového plechu opatřeného lakem, který je šetrný k životnímu prostředí.


Ochranná drátěná mřížka lze snadno demontovat a udržovat tak ventilátor čistý.

Motor ventilátoru je kompletně zakrytý a je tak plně chráněn před vniknutím cizích pevných těles.

Stupeň krytí ventilátoru je IPX2.

**Pětiletá záruka.**

## ■ Rozměry

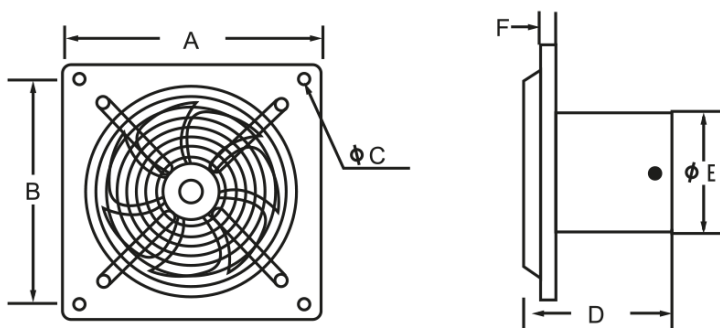

Označení	Rozměry [mm]					
	A	B	ØC	D	ØE	F
AV 150	190	162	6	140	150	10
AV 200	250	215	6	150	200	9,5
AV 250	316	262	12	165	250	10
AV 300	352	300	12	172	300	10

## ■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min⁻¹]	Plocha [m²]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
AV 150	15705	450	60	58	40	230/50	2800	12-15	40	X2	1,17
AV 200	15706	700	70	62	80	230/50	2800	24-30	40	X2	1,74
AV 250	15707	1100	75	65	100	230/50	2800	30-42	40	X2	2,61
AV 300	15708	1600	80	68	280	230/50	2800	42-60	40	X2	3,24

## ■ Certifikáty a označení

