



■ Popis ventilátoru

Univerzální axiální průmyslový ventilátor VOX je určený pro náročnější aplikace. Využití najde především při ventilaci hal, skladů, dílen, skleníků, šaten či restaurací a barů. Díky své konstrukci a použitému materiálu je odolný vůči korozi a lze jej použít například i v galvanizovnách. Je vhodný i pro použití v zemědělství jako jsou drůbežárny či stáje. Korpus ventilátoru je opatřený práškovým lakem, který chrání ventilátor před drobným mechanickým poškozením. Ventilátor je vybavený asynchronním motorem se stíněným polem, kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

■ Klíčové vlastnosti

Korpus ventilátor je vyrobený z ocelového plechu opatřeného práškovým lakem.

Vhodný pro náročné aplikace v náročném prostředí.



Ventilátor je vybavený asynchronním motorem s kuličkovými ložisky a ochranou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IPX4 a třída izolace I.

Široký výběr dostupných rozměrů.

Pětiletá záruka.

■ Rozměry

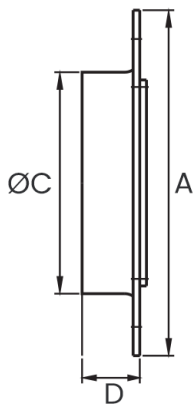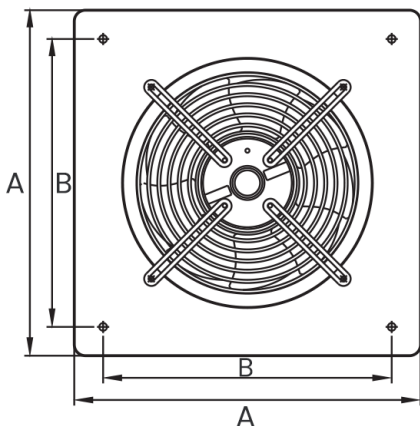

Označení	Rozměry [mm]			
	A	B	ØC	D
VOX 200	312	260	203	52
VOX 250	370	320	258	55
VOX 300	430	380	315	80
VOX 350	485	435	359	85
VOX 400	540	490	400	100
VOX 450	575	535	456	105
VOX 500	655	615	509	120
VOX 550	725	675	563	135
VOX 630	805	750	639	150

■ Certifikáty a označení



■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m ³ /hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min ⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
VOX 200	15422	780	90	63	65	230/50	2700	0,30	70	X4	3,48
VOX 250	15433	1025	90	67	140	230/50	2600	0,70	70	X4	3,90
VOX 300	15421	2250	100	73	180	230/50	2600	0,80	70	X4	5,35
VOX 350	15486	4750	100	64	430	230/50	2500	2,00	45	X4	7,85
VOX 400	15519	5480	240	69	530	230/50	2500	2,40	40	X4	9,82
VOX 450	15434	4500	110	73	280	230/50	1380	1,25	40	X4	11,25
VOX 500	15609	6500	125	72	370	230/50	1380	1,75	60	X4	16,50
VOX 550	15610	7500	140	75	550	230/50	1350	2,60	60	X4	20,00
VOX 630	15621	10800	150	78	800	230/50	1300	3,70	60	X4	27,00

■ Příslušenství



KLIMAFLEX
ohybné hliníkové potrubí



RN, RNT
otočný regulátor otáček

